


防疫更衣室



【内装イメージ】

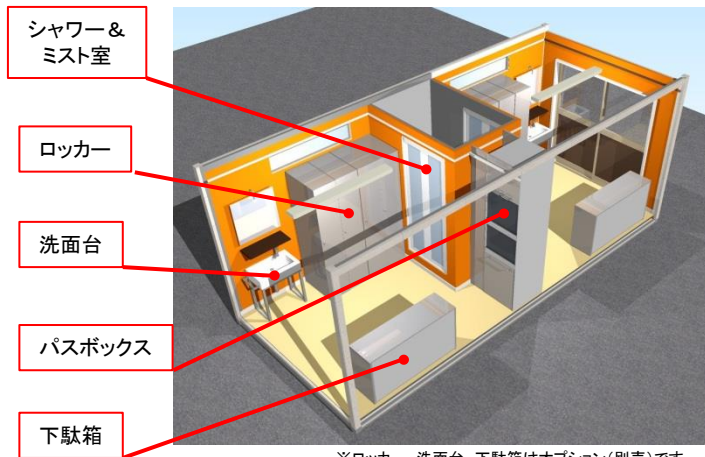

※ロッカー、洗面台、下駄箱はオプション(別売)です。

「人」・「物」の出入りを制限し、一方通行の構造にすることで交差汚染を防ぎます。
農場への立ち入り時、退場時に使用することで、
農場に「病原菌を持ち込まない」、農場から「病原菌を持ち出さない」が可能となります。

＜使い方手順＞ ※外着から作業着等への更衣を伴う場合は、①と②、④と⑤の間に、衣服の着脱の工程が入ります。



①更衣スペースへ入る



②携行品を殺菌灯で殺菌



③殺菌水ミストで全身除菌



④殺菌した携行品を反対口より取り出す



⑤入口とは反対側へ出る

＜ユニットハウス躯体仕様＞

構造材	角形鋼管・等辺山形鋼
屋根材	パーティクルボード厚12mm ガルバニウム鋼板葺き
天井材	気密シート張り プリント合板 石目 厚4mm グラスウール厚50mm
内壁	45角垂木組 プリント合板 石目 厚4mm グラスウール厚50mm
床	塗装合板 厚12mm 床下 カネライト断熱材厚50mm
外壁	サイディング すい星N25スーパーグレー 厚16mm
建具	片引き戸
備品	外線引込口・ブレーカー30A・漏電ブレーカー・蛍光灯・殺菌灯・防水型シーリング・防水型換気扇・コンセント2P
規格寸法	2300(幅) × 5400(奥行) × 2500(高さ)

＜防疫用ミスト発生装置仕様＞

圧力Mpa (kgf/m ²)	4.9 (50)
噴霧水量 (L/min)	0.276
出力	0.25kw
電圧・電流	100V・5.0A
寸法	710(幅) × 530(長さ) × 880(高さ)
乾燥重量	38kg
タンク(水)	50L
ミストノズル	SUPERJ06 × 10個 (粒子径20μm)
装備	タイマーボックス(自動停止タイマー)

＜オイルラジエーターヒーター仕様＞

型式	FZ8B2TCE
電源	100V
消費電力	強(1200W) 中(700W) 弱(500W)
寸法	200(幅) × 410(長さ) × 610(高さ)
重量	約13.5kg

【紹介動画】

右のQRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。



【ユーチューブ (youtube) にて動画公開中】

Youtubeサイト内で→

システム及び構造体
【特許取得済】



お問い合わせTEL:0952-26-5070(直通)

【販売元】株式会社ソクト 佐賀県佐賀市西与賀町屋外1338-2 TEL:0952-26-0117(代表) FAX:0952-37-0075

販売取扱:

※電源の引込み工事は必要です。
※室内水栓(オプション:別売)を設置される場合は、別途給排水工事が必要です。
※シャワー設備は、標準装備ですが、給湯設備は標準装備されていません。